

Trågtransportör TT-500

PRODUKTBESKRIVNING

Trågtransportör TT-500 används inom industrin för att bland annat transportera material som flis, spån och aska.

Transportören är tillverkad av rostfritt stål och kan därför spolvas med vatten för rengöring.

Transportören kan anpassas för olika typer av material med t.ex. olika gummimattor och bredder.

Gummimattan har låg friktion vilket möjliggör att man kan tillverka den i långa längder.


Transportören är konstruerad så att man enkelt kan montera en avskrapare vid drivrullen.

OPTIONER


- Nödstoppslina
- Täckning av transportbandet.
- Frekvensstyrning.
- Centralsmörjning.
- Avskrapare.

TEKNIK

- Bredd från 400 till 1500 mm.
- Längder efter kundens önskemål.
- Drivmotorer kommer från kända motorleverantörer.
- Gummimatta av hög kvalitet.
- Godkända nödstoppslösningar.

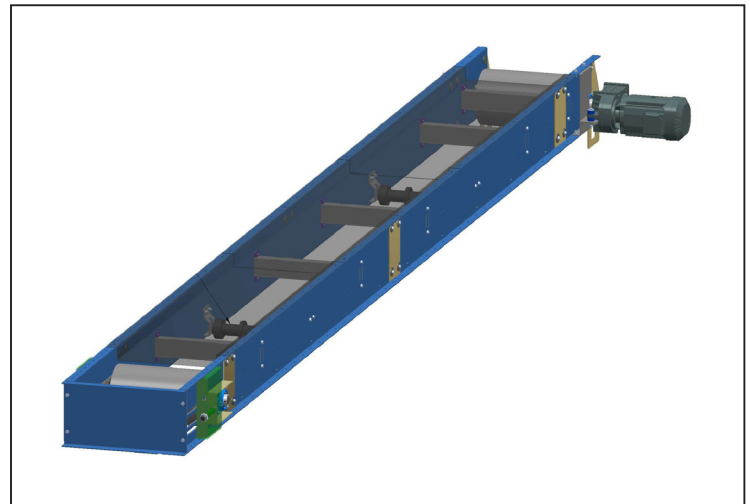

Teknisk specifikation

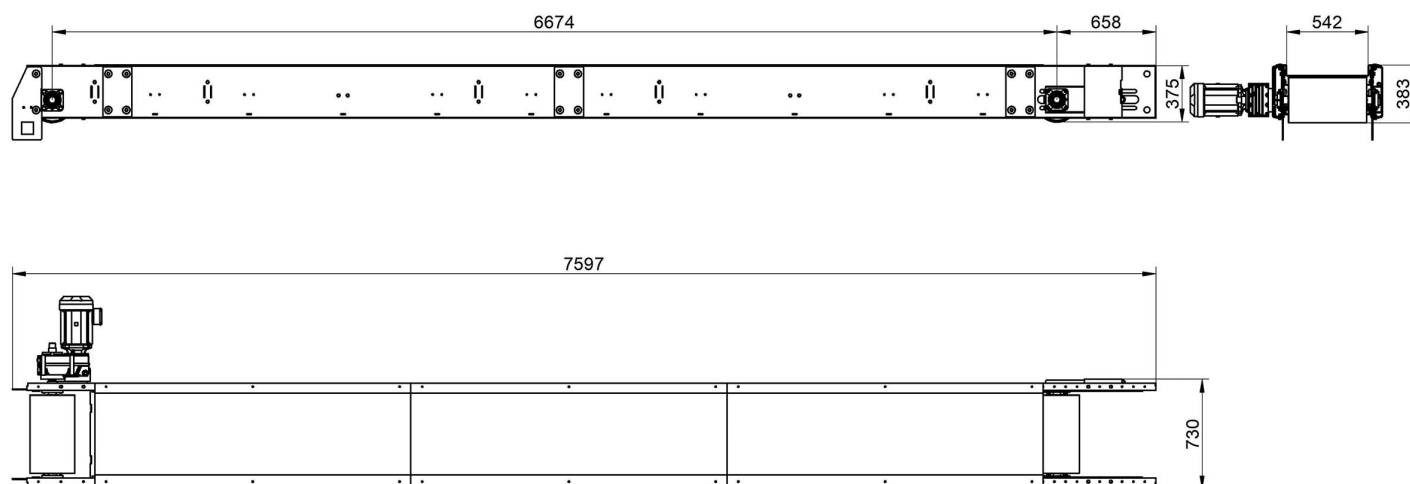

Trågtransportör TT-500

Totalvikt	ca. 860 kg
Mått	
- längd	7597 mm
- bredd	730 mm
- totalbredd	ca. 1300 mm (inkl. motor)
- höjd	375 mm
Lutning	0 °
Matta	
- typ	Gummi EP 400
- längd	ca. 14 m
- bredd	500 mm
Antal rullställ	-
Drivrulle (d/l)	63 mm / 500 mm
Vändrulle (d/l)	63 mm / 500 mm

Drift	
- växelmotor	SEW FH67DRN1
- ingående varvtal	1464 r/min
- utgående varvtal	53 r/min
- effekt	4 kW
- moment	715 Nm
- spänning	400 / 690 V (50 Hz)
- märkström	13,9 / 7,9 A
- kapsling	IP55
- vikt	60 kg
Optioner	
- avskrapare	Ja
- nödstoppslina	Ja
- centralsmörjning	Ja

PROD2 TT500 2019-01

Borins AB
Forsavägen 20
SE-82530 Iggesund
Sweden

Telefon
+46 (0)650 30181
E-mail
info@borinsab.com

Internet
www.borinsab.com
www.facebook.com/borinsab