

Blandare BL-5500

PRODUKTBESKRIVNING

Blandare BL-5500 används för att blanda specifika fraktioner såsom: bark, aska och slamprodukter, med viss torrhalt, m.f.l.

Fraktionerna blandas i en stor roterande trumma. Genom rotationen och falsar inuti trumman sker blandningen på ett effektivt sätt.

Fraktionerna som skall blandas töms i inmatningen och trumman roterar långsamt för att materialet skall blandas. Dessa förflyttas sedan ut ur trumman framtill om rätt vinkel på trumman är injusterad. Trumman roterar med hjälp av en motor som sitter på den övre ramen.

Maskinen består av fyra huvuddelar: undre ram, övre ram, trumma och inmatning.

Ramarna sitter länkade framtill och kan höjas och sänkas i vinkel för att rätt få rätt fall på fraktionerna i trumman.


För att få en så optimal funktion som möjligt kan en steglös reglering ske av rotationsriktningen och rotationshastigheten.

TEKNIK

- Diameter på trumman från 1000 till 2500 mm.
- Längd efter kundens önskemål.
- Drivmotor från kända motorleverantörer.
- Godkända nödstoppslösningar.



Teknisk specifikation

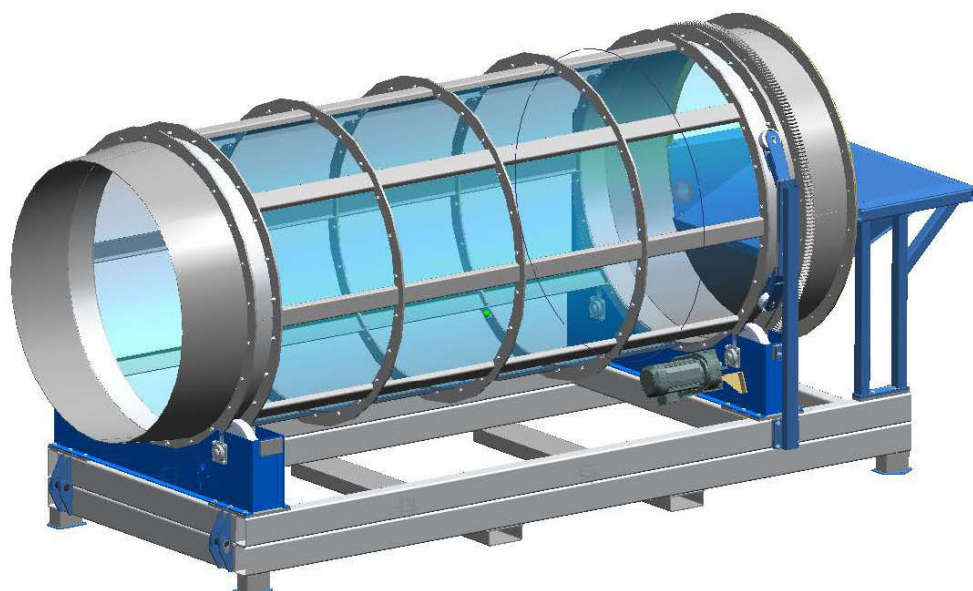

Blandare BL-5500

| | |
|---------------------------|-------------|
| Totalvikt | ca. 5500 kg |
| Mått | |
| - längd (exkl. inmatning) | 5500 mm |
| - bredd | 2000 mm |
| - trumma längd | 5500 mm |
| - trumma diameter | 2000 mm |
| Lutning | 28 ° |
| Optioner | |
| - nödstoppslina | Ja |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Drift | |
| - typ | FT777/G DRN132S4 SEW |
| - ingående varvtal | 1461 r/min |
| - utgående varvtal | 43 r/min |
| - effekt | 5,5 kW |
| - moment | 1500 Nm |
| - spänning | 230 / 400 V (50 Hz) |
| - märkström | 18,2 / 10,5 A |
| - kapsling | IP55 |
| - vikt | 115 kg |

PROD2 BL5500 2018-01

Borins AB
Forsavägen 20
SE-82530 Iggesund
Sweden

Telefon
+46 (0)650 30181
E-mail
info@borinsab.com

Internet
www.borinsab.com
www.facebook.com/borinsab