

Rullstälstransportör TR-700

PRODUKTBESKRIVNING

Rullstälstransportör TR-700 används inom industrin för att bland annat transportera material som flis, spån och aska.

Transportören kan anpassas för olika typer av material med t.ex. olika gummimattor och bredder.

Placering kan ske med stativben för olika lutningar.

Gummimattan har låg friktion vilket möjliggör att man kan tillverka den i långa längder.

Transportören är konstruerad så att man enkelt kan montera en överbandsmagnet ovanför drivrullen.

OPTIONER


- Gretingsplan med räcken utefter sidorna.
- Driv- och vändrulle i icke magnetiskt material.
- Täckning av transportband.
- Frekvensstyrning.
- Centralsmörjning.
- Avskrapare.

TEKNIK

- Bredd från 400 till 1500 mm.
- Längder efter kundens önskemål.
- Drivmotorerna kommer från kända motorleverantörer.
- Gummimatta av hög kvalitet.
- Tillverkas med 30 ° vinklade rullställ.
- Godkända nödstoppslösningar.



Teknisk specifikation

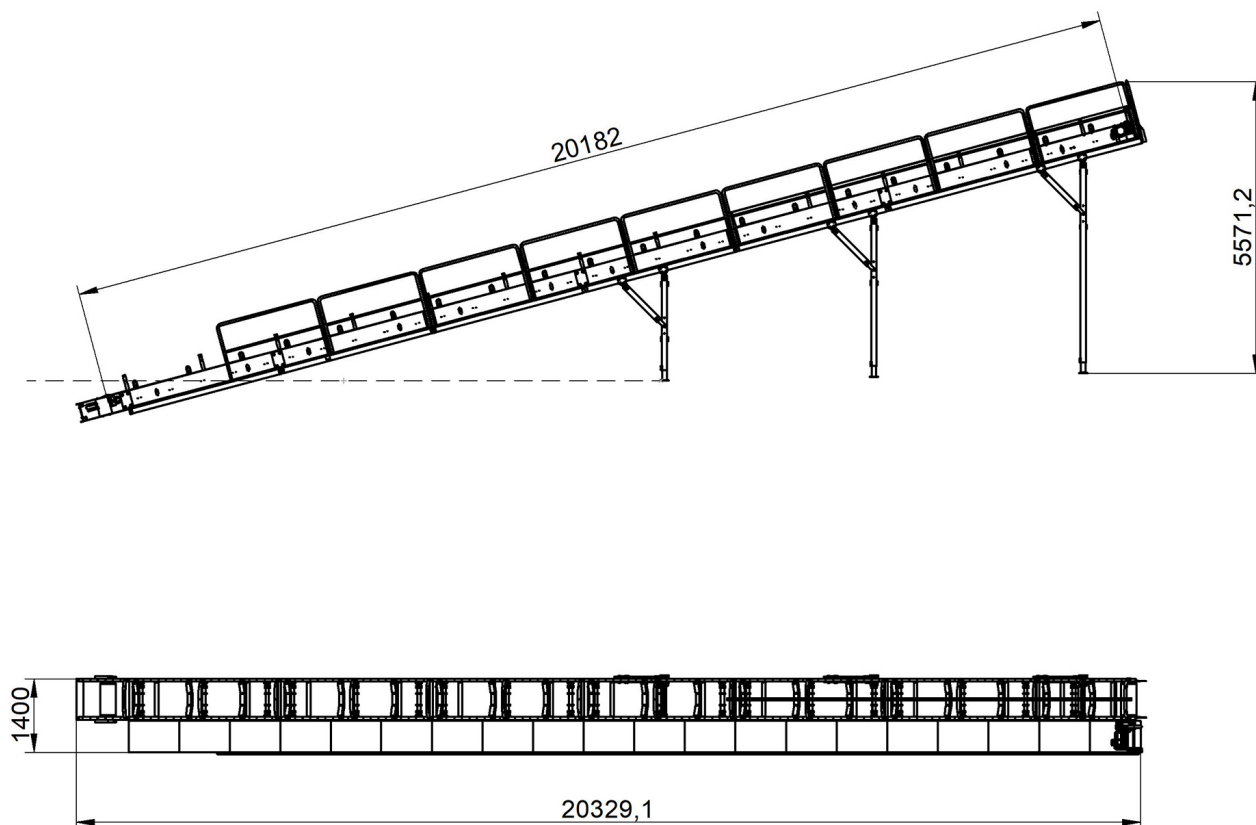

Rullstälstransportör TR-700

Totalvikt	2700 kg	Drift	
Mått		- växelmotor	SEW FH67DRN1
- längd	ca. 20 m	- ingående varvtal	1464 r/min
- bredd	ca. 700 mm	- utgående varvtal	53 r/min
- totalbredd	1400 mm (inkl. motor)	- effekt	4 kW
- höjd	5571 mm	- moment	715 Nm
Lutning	15 °	- spänning	400 / 690 V (50 Hz)
Matta		- märkström	13,9 / 7,9 A
- typ	Gummi EP 400	- kapsling	IP55
- längd	ca. 41 m	- vikt	60 kg
- bredd	700 mm	Optioner	
Antal rullställ	15 st 500/76	- avskrapare	Ja
Drivrulle (d/l)	300 mm / 620 mm	- nödstoppslina	Ja
Vändrulle (d/l)	300 mm / 620 mm	- centralsmörjning	Ja

PROD2 TR700 2019-01

Borins AB
Forsvägen 20
SE-82530 Iggesund
Sweden

Telefon
+46 (0)650 30181
E-mail
info@borinsab.com

Internet
www.borinsab.com
www.facebook.com/borinsab